

โครงการ ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง 83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่แบบ

ประมาณการตามแบบ प्र.4

ประมาณราคาโดย นางสาวนงเยาว์ บุญยรัตพันธุ์

วันที่ประมาณราคา 16-ก.พ.-66

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	1,532,799.85	1.3048	2,000,053.41	
2	งานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	-	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	-	-	-	
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,000,053.41	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ปรับตัวเลข)			2,000,000.00	
	ตัวอักษร สองล้านบาทถ้วน				



(นางเยาว์ บุญยรัตพันธุ์)

วิศวกร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ผู้ประมาณการ

**หมายเหตุ** ปริมาณงานที่ปรากฏใน แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4) นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ โดยแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4) เป็นเพียงแนวทางในการคิดคำนวณการเสนอราคาหรือประกวดราคา ให้ผู้ที่เสนอราคาหรือประกวดราคาให้คิดราคาจากแบบรูปรายการเท่านั้น ก่อนที่จะเสนอราคา หากมีอะไรผิดพลาดมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน	
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง	
แบบ	ปร.4 จำนวน 1 ชุด	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 กุมภาพันธ์ 2566	

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)	หมายเหตุ	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		1.3048			
	1.1 งานปรับปรุงห้องสโมสรและร้านอาหาร	243,276.07			317,435.53	
	1.2 ต่อเติมหลังคา (ฝั่งซ้าย)	42,450.00			55,390.32	
2	งานสถาปัตยกรรม					
2.1	งานปรับปรุงโรงอาหาร					
	งานปูกระเบื้องฉิวพื้น	272,055.00			354,987.33	
	งานดาข่ายกันนก	153,316.00			200,052.33	
	ฝ้าเพดาน	128,965.00			168,278.26	
	งานทาสี	69,614.00			90,834.90	
	งานประตู - หน้าต่าง	117,700.00			153,579.27	
	งานปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง	120,600.00			157,363.30	
3	งานระบบไฟฟ้า					
	3.1 งานไฟฟ้าปรับปรุงโรงอาหาร	34,452.28			44,954.60	
4	งานสุขาภิบาล	350,371.50			457,177.57	
	รวม	1,532,799.85		2,000,053.41		

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00 %				
เงินประกันผลงานหัก	5.00 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %				
รวมทั้งสิ้น				2,000,053.41	

หมายเหตุ

ปริมาณงานที่ปรากฏใน แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4) นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ โดยแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (ปร.4) เป็นเพียงแนวทางในการคิดคำนวณการเสนอราคาหรือประกวดราคา ให้ผู้ที่เสนอราคาพิจารณาค่าจากแบบรายการเท่านั้น ก่อนที่จะเสนอราคาหากมีอะไรผิดพลาด มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ปรับปรุงโรงอาหารมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานปรับปรุงโรงอาหาร								
1.1.1	งานรื้อถอนพื้นคสล.ห้องสโมส(ชนม.)	100.00	ตร.ม.	-	-	60.00	6,000.00	6,000.00	
1.1.1	งานรื้อถอนประตู หน้าต่างร้านอาหาร	18.00	ชุด	-	-	500.00	9,000.00	9,000.00	
1.1.2	งานดินซุก	20.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,980.00	1,980.00	
1.1.3	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	10.00	ลบ.ม.	475.00	4,750.00	99.00	990.00	5,740.00	
1.1.4	คอนกรีตหยาบ	2.00	ลบ.ม.	1,850.00	3,700.00	398.00	796.00	4,496.00	
1.1.5	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบและค้ำยัน (คิด 80%)	160.00	ตร.ม.	33.80	5,408.00	12.00	1,920.00	7,328.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	200.00	ตร.ม.	-	-	12.00	2,400.00	2,400.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	80.00	กก.	32.00	2,560.00	-	-	2,560.00	
1.1.6	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	26.00	ลบ.ม.	2,420.00	62,920.00	391.00	10,166.00	73,086.00	
1.1.7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR-24	174.00	กก.	28.83	5,016.42	4.20	730.80	5,747.22	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR-24	1,301.00	กก.	27.65	35,972.65	4.20	5,464.20	41,436.85	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD-30	620.00	กก.	28.54	17,694.80	3.37	2,089.40	19,784.20	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD-30	210.00	กก.	28.83	6,054.30	3.35	703.50	6,757.80	
	- ถาดผูกเหล็ก	90.00	กก.	33.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
1.1.8	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	16.00	ลบ.ม.	2,399.00	38,384.00	391.00	6,256.00	44,640.00	
1.1.9	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	5.00	ลบ.ม.	475.00	2,375.00	99.00	495.00	2,870.00	
1.1.10	เหล็ก WIRE MESH ขนาด0.40 มม.ขนาด 20cmX20cm.	162.00	ตร.ม.	35.00	5,670.00	5.00	810.00	6,480.00	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



ปรับปรุงโครงการมหาวิทยาลัย ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมเงินงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>				<b>193,475.17</b>		<b>49,800.90</b>	<b>243,276.07</b>	
<b>1.2</b>	<b>ติดตั้งหลังคา(ฝั่งซ้าย)</b>								
1.2.1	งานหลังคา								
	(1) แบงหลังคาสำเร็จ หนา 0.70	20.00	เส้น.	124.00	2,480.00	25.00	500.00	2,980.00	
	(2) ฉันทันเหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	45.00	เส้น.	850.00	38,250.00	244.00	10,980.00	49,230.00	
	(3) อะเสเหล็ก C 125x50x20x2.3 มม.	7.00	เส้น.	884.00	6,188.00	271.00	1,897.00	8,085.00	
	(4) เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	5.00	เส้น.	1,484.00	7,420.00	538.00	2,690.00	10,110.00	
	(5) หลังคาเหล็กรีดลอน	63.00	ตร.ม.	290.00	18,270.00	70.00	4,410.00	22,680.00	
	(6) ครอบข้างเหล็กรีดลอน	9.00	ม.	260.00	2,340.00	70.00	630.00	2,970.00	
	(7) เชิงชายไม่สังเคราะห์	12.00	ม.	90.00	1,080.00	73.00	876.00	1,956.00	
	(8) เชิงชายปิดล้อมกระเบื้องไม่สังเคราะห์(ด้านบนหลังคาเดิม)	162.00	ม.	90.00	14,580.00	73.00	11,826.00	26,406.00	
	(9) งานตัดต้นไม้	2.00	ต้น	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
	<b>รวมเงินงานติดตั้งหลังคา(ฝั่งซ้าย)</b>				<b>98,608.00</b>		<b>33,809.00</b>	<b>132,417.00</b>	
1.3	<b>แผงบังแดด(ด้านหลัง) และแผงบังตาหน้าห้องน้ำ</b>								
	(1) โครมกราเหล็กกล่อง 38x38x1.6 มม.	50.00	เส้น.	325.00	16,250.00	146.00	7,300.00	23,550.00	
	(2) ระแนงไม้สังเคราะห์	63.00	ตร.ม.	150.00	9,450.00	150.00	9,450.00	18,900.00	
	<b>รวมเงินงานแผงบังแดดและแผงบังตาหน้าห้องน้ำ</b>				<b>213,466.00</b>		<b>16,750.00</b>	<b>42,450.00</b>	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

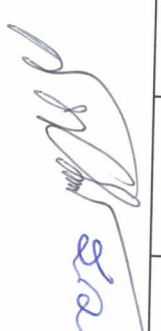
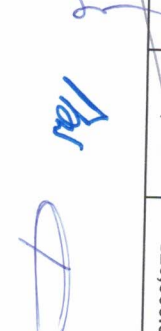
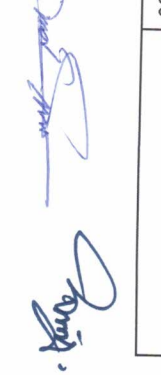
*[Handwritten signature]*





ปรับปรุงโครงการมหาวิทยาลัย ตำบลเสด็จ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>รวมเงินงานขยายถนนก</b>								
2.1.3	ฝ้าเพดาน								
	(1) งานฝ้าเพดานภายนอกระแนงไม้สังกะสีขนาด 3"พร้อมบัว	164.00	ตร.ม.	370.00	60,680.00	200.00	32,800.00	93,480.00	
	(2) งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ(เปิดโครงเหล็ก)	63.00	ตร.ม.	253.00	15,939.00	142.00	8,946.00	24,885.00	
	(3) งานไม้ขอบฝ้าไม้สังกะสี 2"	200.00	ม	23.00	4,600.00	30.00	6,000.00	10,600.00	
	<b>รวมเงินงานฝ้าเพดาน</b>				<b>81,219.00</b>		<b>47,746.00</b>	<b>128,965.00</b>	
2.1.4	งานทาสี								
	(1) ทาสีอะคริลิก ภายนอก	526.00	ตร.ม.	47.00	24,722.00	34.00	17,884.00	42,606.00	
	(2) ทาสีอะคริลิก ภายใน	422.00	ตร.ม.	36.00	15,192.00	28.00	11,816.00	27,008.00	
	<b>รวมเงินงานฝ้าเพดาน</b>				<b>39,914.00</b>		<b>29,700.00</b>	<b>69,614.00</b>	
2.1.5	งานประติ - หน้าต่าง								
	(1) ประตู D1	4.00	บาน	22,000.00	88,000.00	1,500.00	6,000.00	94,000.00	
	(2) ประตู D2	1.00	บาน	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	(3) ประตู D3	1.00	บาน	5,700.00	5,700.00	1,500.00	1,500.00	7,200.00	
	<b>รวมเงินงานประตู</b>				<b>108,700.00</b>		<b>9,000.00</b>	<b>117,700.00</b>	
2.2	ปรับปรุงห้องรวม ชาย-หญิง								
2.2.6	งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์								
	(1) โถชักโครกนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	3,550.00	28,400.00	450.00	3,600.00	32,000.00	
	(2) ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	8.00	ชุด	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00	
	(3) ฉาบลดกักพื้นโถชักโครกใหม่	6.00	จุด	-	-	100.00	600.00	600.00	
	<b>รวมเงินงานปรับปรุงห้องน้ำ ชาย-หญิง</b>				<b>116,400.00</b>		<b>4,200.00</b>	<b>120,600.00</b>	

ปรับปรุงอาหารมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

แบบ.ป5.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงอาหาร								
	งานร้อยถนนหลอดไฟเดิม	-	ชุด	-	-	30.00	-	-	
	ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย 18 ช่อง พร้อมเมน 100A	-	ชุด	7,000.00	-	1,000.00	-	-	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ตู้ย่อย 1P	18.00	ชุด	130.00	2,340.00	-	-	2,340.00	
	งานสายไฟฟ้า THW ขนาด 1.5 ตร.มม.	100.00	ม.	6.20	620.00	6.00	600.00	1,220.00	
	งานสายไฟฟ้า THW ขนาด 2.5 ตร.มม.	100.00	ม.	9.18	918.00	8.00	800.00	1,718.00	
	งานสายไฟฟ้า THW ขนาด 4.0 ตร.มม.	42.00	ม.	13.84	581.28	10.00	420.00	1,001.28	
	งานท่อร้อยสายไฟ UPVC ขนาด 3/4 นิ้ว	85.00	ม.	30.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	ท่ออ่อนนลายลูกฟูก 3/8 นิ้ว	10.00	ม.	11.00	110.00	-	-	110.00	
	ACCESSORIES งานไฟฟ้าแรงต่ำ	1.00	รายการ	500.00	500.00	-	-	500.00	
	ติดตั้งคีมไฟหลังร้าน 1x36w 30x120cm	20.00	ชุด	995.00	19,900.00	135.00	2,700.00	22,600.00	
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	19.00	ชิ้น	32.00	608.00	50.00	950.00	1,558.00	
	ฝาพลาสติก 1 ช่อง และ 2 ช่อง พร้อม ปลั๊กลอย 2x4	19.00	ชุด	45.00	855.00	-	-	855.00	
	<b>รวมเงินงานระบบไฟฟ้าโรงอาหาร</b>				<b>28,982.28</b>		<b>5,470.00</b>	<b>34,452.28</b>	






ปรับปรุงโครงการอาหารมหาวิทยาลัย ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน

แบบ ปร.4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ แรงงานเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาล								
4.1	งานระบบบำบัดน้ำ								
	(2) ท่อ PVC Class 13.5 dia 3/4"	51.00	ม.	14.00	714.00	20.00	1,020.00	1,734.00	
	(3) ท่อ PVC Class 8.5 dia 4"	25.00	ม.	138.00	3,450.00	50.00	1,250.00	4,700.00	
	(3) ท่อ PVC Class 8.5 dia 3"	72.00	ม.	85.00	6,120.00	30.00	2,160.00	8,280.00	
	(4) ท่อ PVC Class 8.5 dia 2"	40.00	ม.	39.00	1,560.00	20.00	800.00	2,360.00	
	(5) อุปกรณ์ประกอบท่อ-น๊อตเชื่อมท่อ	1.00	พห.ม.	600.00	600.00	-	-	600.00	
	(6) เจาะสตั๊ดพื้นท่อน้ำที่ฐานอาหารขนาด 3"	18.00	จุด			167.00	3,006.00	3,006.00	
	(7) ก้อนน้ำล้างพื้นร้านอาหาร	18.00	จุด	120.00	2,160.00	30.00	540.00	2,700.00	
	(8) ข้อ งอเส้นทางข้อต่อต่างๆ	1.00	พห.ม.	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	(9) ตั้งถังโม่ถังรูป ชนิดฝังพื้นดินขนาด 1600 ลิตร	2.00	จุด	13,500.00	27,000.00	3,800.00	7,600.00	34,600.00	
	(10) ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 6000 ลิตร	2.00	จุด	51,000.00	102,000.00	7,650.00	15,300.00	117,300.00	
	(11) แผงคอมพิวเตอร์รับแจ้งบังคับและตั้งถังโม่ถัง	1.00	พห.ม.	19,000.00	19,000.00	-	-	19,000.00	
	(12) ระบบระบายน้ำภายนอก ท่อซีเมนต์ขนาด 30 ซม.	156.00	ม.	230.00	35,880.00	-	-	35,880.00	
	(13) บ่อพักน้ำขนาด 0.65x0.65x0.80	7.00	จุด	280.00	1,960.00	100.00	700.00	2,660.00	
	(14) งานติดตั้งท่อระบายน้ำขนาด 30 ซม.	28.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,821.50	2,821.50	
	(15) งานติดตั้งถังตกไขมันขนาดเล็ก (ของเดิม)	18.00	จุด	-	-	100.00	1,800.00	1,800.00	
	(16) งานบันไดเหล็กถ้ำงานหลังขนาดกว้าง 1.50 ม.	1.00	พห.ม.	3,450.00	3,450.00	-	-	3,450.00	
	(17) งานติดตั้งรางน้ำฝนหลังร้านอาหาร 16, 17, 18	8.00	ม.	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	(18) บังน้ำขนาด 250 w	1.00	จุด	7,280.00	7,280.00	600.00	600.00	7,880.00	
	(19) งานชิงช้า	78.00	จุด	1,000.00	78,000.00	200.00	15,600.00	93,600.00	
	<b>รวมเงินงานสุขาภิบาล</b>				<b>296,374.00</b>		<b>48,767.50</b>	<b>350,371.50</b>	

*(Handwritten signatures and initials)*



ผลการคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ตามประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็รเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง 17 ตุลาคม 2565

ค่างานต้นทุน	1,532,799.85 บาท
ค่า Factor F	1.3048
ค่างานรวมค่า Factor F	2,000,053.41 บาท

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %
เงินประกันผลงานหัก	5 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย			
<0.5	15.6878	1.0375	5.5000	22.2253	1.2223	1.0700	1.3078
1	15.4672	1.0500	5.5000	22.0172	1.2202	1.0700	1.3056
2	15.3236	1.0625	5.5000	21.8861	1.2189	1.0700	1.3042
5	15.0257	1.1000	5.5000	21.6257	1.2163	1.0700	1.3014
10	14.9669	1.1500	5.0000	21.1169	1.2112	1.0700	1.2960
15	11.7015	1.1500	5.0000	17.8515	1.1785	1.0700	1.2610
20	10.9900	1.1625	5.0000	17.1525	1.1715	1.0700	1.2535
25	8.9691	1.1625	4.5000	14.6316	1.1463	1.0700	1.2266
30	8.1867	1.1750	4.5000	13.8617	1.1386	1.0700	1.2183
40	8.1502	1.1750	4.5000	13.8252	1.1383	1.0700	1.2179
50	8.1389	1.2000	4.5000	13.8389	1.1384	1.0700	1.2181
60	7.7222	1.2000	4.0000	12.9222	1.1292	1.0700	1.2083
70	7.6191	1.2125	4.0000	12.8316	1.1283	1.0700	1.2073
80	7.6191	1.2125	4.0000	12.8316	1.1283	1.0700	1.2073
90	7.6108	1.2250	4.0000	12.8358	1.1284	1.0700	1.2073
100	7.6108	1.2250	4.0000	12.8358	1.1284	1.0700	1.2073
150	7.3615	1.2500	4.0000	12.6115	1.1261	1.0700	1.2049
200	7.3632	1.2750	4.0000	12.6382	1.1264	1.0700	1.2052
250	7.2751	1.3250	4.0000	12.6001	1.1260	1.0700	1.2048
300	7.1959	1.3500	3.5000	12.0459	1.1205	1.0700	1.1989
350	6.3974	1.3625	3.5000	11.2599	1.1126	1.0700	1.1905
400	6.3220	1.4125	3.5000	11.2345	1.1123	1.0700	1.1902
500	6.2743	1.4375	3.5000	11.2118	1.1121	1.0700	1.1900
>500	5.6692	1.4625	3.5000	10.6317	1.1063	1.0700	1.1838